

RGxx80 LASURE D'IMPRÉGNATION GEL

Protection-Finition-Entretien

Domaine d'utilisation: poutres et charpentes, menuiserie, meubles de jardin, revêtements, balcons, clôtures.

Informations: les teintes de la série RGxx80 mettent en valeur la beauté naturelle du bois. Ce produit protège de l'agression des agents atmosphériques et des rayons UV, à l'exception de la version transparente puisqu'elle ne contient pas d'oxyde de fer. RGxx80 rend le bois hydrofuge et la surface homogène. RGxx80, grâce à sa formulation gel, ne coule pas pendant l'application sur poutres et charpentes. Les traces de reprise ne sont pas visibles et le résultat esthétique est uniforme.

Instructions


Bois brut. Poncez le support avec abrasif 150. Nettoyez la surface de la poussière de ponçage et appliquez 1-2 couches de produit, en évitant des accumulations.

Bois teinté/imprégné. L'application de RGxx80 est possible sur le bois traité avec teintures ou lasures avec extrait sec faible. Une fois que la surface a été nettoyée, appliquez 1-2 couches de produit.

Bois peint. Poncez avec abrasif 80-150 jusqu'au bois brut. Nettoyez la surface et imprégnez.

Survernissage: Vernis de finition RFxx20, Haute Résistance UV RQxx70 et effet ciré RCxx30.

Emballage: 0,75 L, 5 L.

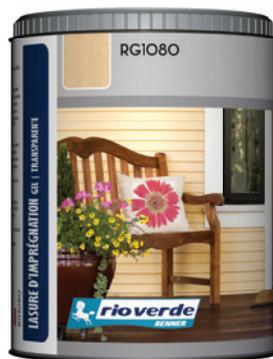

Conservation à pas moins de 5°C



Ne pas appliquer à moins de 10°C



Prêt à l'emploi



Application au pinceau et avec éponge



Rendement: 15 m²/L



Bien mélanger avant l'emploi



Séchage entre les couches: 1-2 heures



Séchage final: 3 heures



Certification A+



RG1080
TRANSPARENTE



RG1180
TECK



RG1280
CHÂTAIGNIER



RG1380
NOYER



RG1480
NOYER FONCÉ



RG1580
ACAJOU



RG1680
BLANCHE