

RK10xx HI-DECK HUILE HYBRIDE

Protection-Finition-Entretien

Domaine d'utilisation: lames de terrasses, planchers extérieurs, passerelles, jetées, darses, bords de piscines, meubles de jardin.

Informations: ce produit antidérapant préserve la beauté naturelle du bois, en retardant le grisaillement, dû à l'exposition aux agents atmosphériques. Il contient absorbeurs UV à large spectre et capteurs de radicaux libres pour la réduction de l'action dégradante des rayons du soleil. Il est facile à appliquer. Il ne s'écaille pas et s'auto-consume avec le temps.


Instructions

Bois brut. Poncez le support avec abrasif 150, nettoyez la surface de la poussière de ponçage et appliquez 2-3 couches de produit.

Entretien: si les objets sont très exposés aux agents atmosphériques, l'application de 1-2 couches de RK10xx est suffisante. Si l'objet est peu exposé aux agents atmosphériques, les opérations d'entretien vont se passer moins fréquemment.

Survernissage: Hi-Deck Huile hybride RK10xx.

Emballage: 0,75 L, 2,5 L, 10 L.

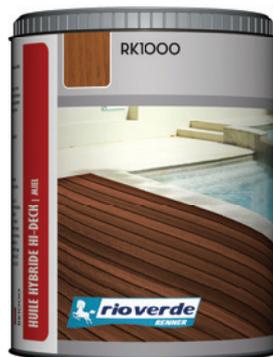

Conservation à pas
moins de 5°C



Ne pas appliquer
à moins de 10°C



Prêt à l'emploi



Application au
pinceau et au rouleau



Rendement:
12-20 m²/L



Bien mélanger avant
l'emploi



Séchage entre les
couches: 2-3 heures



Séchage final:
48 heures



Piétinement:
72 heures



RK1000
MIEL



RK1001
TECK



RK1002
BLANCHE