



## RLxx40 LAQUE EXTÉRIEURE

Protection-Finition-Entretien de bois et fer

**Domaine d'utilisation sur bois:** menuiserie, meubles de jardin, revêtements, balcons, clôtures, poutres.

**Domaine d'utilisation sur fer:** portails, structures, tôles en fer et en zinc.

**Informations:** RLxx40 est une laque mate pigmentée avec un pouvoir couvrant élevé. Elle résiste aux rayons UV et aux autres agents atmosphériques. Elle est facile à appliquer au pinceau.

### Instructions

**Bois brut.** Le produit peut être appliqué en 1-2 couches sur bois poncé avec abrasif 150 et imprégné avec une tonalité proche de la couleur finale.


**Bois teinté/imprégné.** L'application de RLxx40 est possible sur le bois traité avec teintes ou primaires avec extrait sec faible. Une fois que la surface a été nettoyée, poncez légèrement avec abrasif ou scotch brite. Enlevez la poussière et appliquez 2 couches de produit.

**Bois peint.** Sur le bois déjà peint avec produits de finition, il est nécessaire de poncer avec abrasif 220-240. Nettoyez la surface.

**Fer.** RLxx40 s'applique sur fer prétraité avec Antirouille RR1550 ou sur fer déjà peint.

**Survernissage:** Laques extérieures série RLxx40.

**Emballage:** 0,75 L, 2,5 L (que pour RL1040).

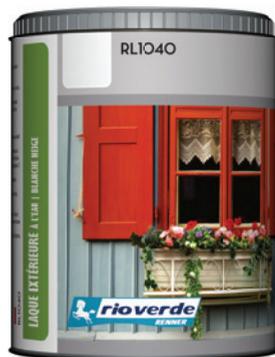

Conservation à pas moins de 5°C



Ne pas appliquer à moins de 10°C



Prêt à l'emploi



Application au pinceau et au pistolet



Rendement: 10 m²/L



Bien mélanger avant l'emploi



Séchage entre les couches: 2-6 heures



Séchage final: 12 heures



**RL1040**  
BLANCHE NEIGE



**RL1140**  
BLANCHE LAIT



**RL1240**  
BLANCHE IVOIRE



**RL1340**  
GRISE CLAIRE



**RL1440**  
GRISE FONCÉE



**RL1540**  
VERT PRAIRIE



**RL1640**  
VERTE FONCÉE



**RL1740**  
MARRON CLAIR



**RL1840**  
MARRON FONCÉ



**RL2040**  
NOIRE