

RR1550 ANTIROUILLE

Traitement-Protection du fer

Domaine d'utilisation: objets en fer, neufs ou à recouvrir.

Informations: RR1550 est une sous-couche à séchage rapide contre l'oxydation du métal.

Instructions


Fer neuf. Nettoyez complètement la surface d'éventuelles traces de graisses, puis procédez à l'application.

Fer rouillé. Poncez la surface avec une brosse d'acier ou avec abrasif adéquat, puis procédez à l'application d'Antirouille RR1550.

Fer peint. Sur une couche encore en bon état, poncez légèrement avec abrasif 220 et procédez à l'application dans les zones intéressées. Sur couches en très mauvais état, poncez à fond, puis peignez complètement l'objet.

Survernissage: Laques extérieures série RLxx40.

Emballage: 0,75 L.

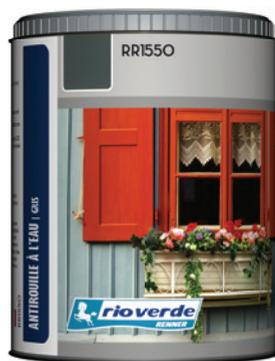

Conservation à pas
moins de 5°C



Ne pas appliquer
à moins de 10°C



Prêt à l'emploi



Application au
pinceau et au pistolet



Rendement:
10 m²/L



Bien mélanger avant
l'emploi



Séchage final:
12 heures



RR1550
GRIS