

VP70xx LASURE D'IMPRÉGNATION EFFET CIRÉ

Protection-Finition-Entretien

Domaine d'utilisation: bardage, menuiserie, meubles de jardin, revêtements, balcons, clôtures, poutres.

Informations: VP70xx est une lasure d'imprégnation effet perlant qui rend le bois hydrofuge, en conservant son aspect mat naturel. VP70xx protège le bois des agents atmosphériques et des rayons UV, à l'exception de la version transparente puisqu'elle ne contient pas oxyde de fer.

Instructions


Bois brut. Appliquez directement sur bois brut 1-2 couches de produit à 16 heures d'intervalle (pour une meilleure adhésion, poncez le bois brut avec abrasif 150).

Bois teinté/imprégné. Appliquez 1-2 couches à 16 heures d'intervalle.

Bois peint.

- 1) *Retouche de parties légèrement soumises à l'usure :* poncez avec abrasif 320 les zones à retoucher et appliquez une couche de produit.
- 2) *Retouche de parties soumises davantage à l'usure :* poncez avec abrasif 150 et appliquez 2 couches de produit.
- 3) *Restauration:* poncez avec abrasif 80, et après 150, jusqu'au bois brut et appliquez 1-2 couches de VP70xx.

Emballage: 0,75 L, 2,5 L, 10 L.

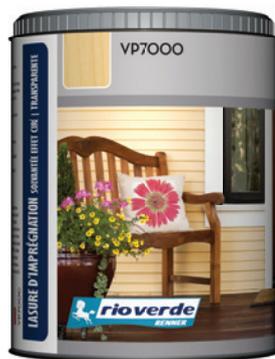

Conservation à pas moins de 5°C



Ne pas appliquer à moins de 10°C



Prêt à l'emploi



Application au pinceau et au pistolet



Rendement: 10 m²/L



Bien mélanger avant l'emploi



Séchage entre les couches: 8-12 heures



Séchage final: 24 heures



VP7000
TRANSPARENTÉ



VP7013
MÉLÈZE



VP7030
CHÂTAIGNIER



VP7089
NOYER CLAIR



VP7022
NOYER



VP7024
PALISSANDRE



VP7023
NOYER MOYEN



VP7021
NOYER FONCÉ



VP7029
BLANCHE