



VB3310 HUILE POUR TECK

Traitement – Entretien du bois exotique

Domaine d'utilisation: planchers extérieurs, estrades, pontons, darses, bords de piscines, meubles de jardin.

Informations: VB3310 nourrit le bois exotique, évite que le bois grisaille et préserve la beauté naturelle du bois.


Instructions

Bois brut. Poncez le support avec abrasif 150. Enlevez la poussière et appliquez le produit au chiffon ou au pinceau. Ne laissez pas des accumulations. L'application de trois couches à 16 heures d'intervalle est conseillée pour obtenir une bonne protection du bois.

Bois teinté/imprégné. Appliquez le produit au chiffon ou au pinceau. Ne laissez pas d'accumulations. L'application de deux couches à 16 heures d'intervalle est conseillée pour obtenir une bonne protection du bois.

Bois peint. La restauration des surfaces légèrement soumises à usure est possible avec égrenage avec abrasif 320 et avec application du produit au chiffon ou au pinceau. Ne laissez pas d'accumulations.

Emballage: 0,75 L, 2,5 L.

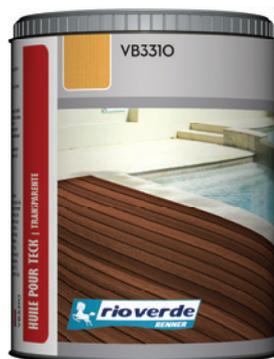

Conservation à pas moins de 5°C



Ne pas appliquer à moins de 10°C



Prêt à l'emploi



Application au pinceau ou au chiffon



Rendement: 20 m²/L



Bien mélanger avant l'emploi



Séchage entre les couches: 16 heures



Séchage final: 24 heures



VB3310
TRANSPARENTE